

Reliability in Action

# SDLG LG958L

# Lastikli yükleyici



# LG958L

LG958L Lastikli Yükleyci işinize uygun kova ile satılmaktadır. 4,5 m<sup>3</sup> kapasiteye kadar kova ile tercih edilebilirsiniz. Nominal yük kapasitesi 5.000 kg'dır.

Yüksek görüş açısı sunan konforlu ve ergonomik çalışma ortamına sahip ROPS/ FOPS kabin. Çift levye ile hidrolik pilot kontrol ile rahat kullanım.



Yüksek koparma gücü sağlayan Z Bar Kaldırma sistemi. Opsiyonel olarak sunulan ataşman değiştirme sistemi.

LG958L, 162 hp'lık 6 silindiri bir SDLG Stage IIIA motorla donatılmıştır. Yüksek torku motordan tekerleklere iletmek için yan otomatik bir ZF şanzıman ve SDLG aksları kullanır.



## AGREGA MALZEMEDE YÜKSEK PERFORMANS ELDE EDİN

3 m<sup>3</sup> – 4,5 m<sup>3</sup> arasında tercih edilebilen hazır malzeme kovası ile üretim kapasitenizden ödün vermeden çalışmaya devam edin. Opsiyonel olarak sunulan yağ banyolu hava filtresi ile havadaki partiküllerin makinanızın hava sirkülasyon sistemine dahil olmasını engelleyerek işte kalma sürenizi maksimuma taşıyın.

İşiniz için doğru makineyi tercih ederken yüksek maliyetlere katlanmak zorunda değilsiniz. Güvenilirliği ve yüksek performans sağlayan ekipmanları ile 17.8 tonluk **SDLG LG958L**, sizin için mükemmel bir seçim. **LG958L** üstün çekiş gücü ve yüksek koparma kuvvetine sahiptir.

Kapsamlı satış sonrası hizmetlerimiz ile her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanındaki servislerimiz ile makina bakımlarınızı zamanında yapıyor makina maliyetlerinizi düşürüyoruz. SDLG İş Makinalarınıza uygun fiyatlar ile yedek parça tedarik ediyor işte kalma sürenizi maksimuma taşıyoruz.





### ÇOK AMAÇLI KULLANIMI SAYESİNDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Düşük yakıt tüketimi sunan SDLG SD70B motor ile verimli bir çalışma ortamı yaratın. Opsiyonel olarak sunulan ataşman braketleri ile forklift çatalı ve kova geçişlerini zaman kaybetmeden gerçekleştirin. Mermer ocağı ihtiyaçlarınızı karşılamanın en karlı yolunu keşfedin.

### ÜRETİMİNİZİN DURMASINA İZİN VERMEYİN

Ascendum Makina tarafından sunulan kapsamlı satış sonrası servislerinde yararlanarak makinanızdan maksimum verimi alabilir veya SDLG Lastikli yükleyicilerin sahip olduğu kolay bakım ve servis özellikleri yanı sıra yüksek yedek parça bulunabilirliği ile zaman kaybetmeden işinizin başına dönebilirsiniz.





## Yüksek maliyetlere katlanmak zorunda değilsiniz

SDLG İş makinalarının sunmuş olduğu avantajlı yedek parça ve bakım masrafları ile işletme maliyetlerinizi kontrol altında tutun, maksimum karlılık elde edin. Yüksek yedek parça bulunabilirliği ve kapsamlı satış sonrası ağıımız ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmetinizdeyiz.



# Sadelikten Gelen Güven

## Geniş Ataşman Yelpazesi

- Hidrolik Ataşman Braketi opsiyonu ile farklı malzemeler arasında hızlı geçişler yapabilirsiniz.
- Lastikli yükleyicinizi farklı uygulamalara tam olarak uyarlayın
- Opsiyonel ataşmanlar ile çok yönlül astikli yükleyici;  
Forklift Çatalı  
Hafif Malzeme Kovası  
Yandan Boşaltma Kovası  
Tomruk Ataşmanı

## Hidrolik Sistem

- Ataşmanın operatör tarafından parmak ucu ile kontrol edilmesi
- 3. hidrolik fonksiyonlar hidrolik ataşmanların kullanımına imkan tanır

## Kolay bakım daha fazla kullanılabilirlik

- Kolay erişilen kapaklar ve servis noktaları
- Gruplanan basınç kontrol konektörleri
- Yağlama noktalarına kolay erişim, düşük bakım süresi
- Güvenli servis için iyi tasarlanmış basamaklar

## Kova

- SDLG tasarım taşıma ve yükleme kovası, kovanın daha hızlı ve verimli doldurulmasını sağlar
- Aşınma plakası ve paralel yan kesiciler sayesinde mükemmel kapasitesi ile daha uzun çalışma ömrü
- Genel Amaç, hafif malzeme, kaya ve yandan boşaltmalı kova seçenekleri mevcuttur

## SDLG kabin, daha verimli bir iş yeri

- Operatör dostu, zengin donanımlı ve klimalı ROPS/FOPS kabin
- Ayarlanabilir direksiyon, koltuk, kolçak
- Sağ tarafta kayarak açılan pratik açılabilir pencere
- Ön ve arka halojen farlar iyi bir görüş alanı sağlar

## Yakıt tasarrufu sağlayan düşük emisyon değerlerinde yüksek performanslı motor

- Stage IIIA onaylı, turboşarjlı 6 silindir SDLG SD70B motor

## ZF yarı otomatik şanzıman

- Güçlü geçişlere sahip elektrohidrolik vites değiştirme kontrolü
- ZF vites kutusu
- 4 ileri 3 geri vites seçeneği

## SDLG'nin kendi ürettiği akslar

- SDLG'nin kendi ürettiği aktarma organları
- Uzun kullanım ömrü sunan yağlanmış arka aks yatakları

## SDLG Şasiler

- SDLG patentli ön ve arka şasi yapısı, şasiler arası dengeli yük dağılımı sağlar
- Yüksek kaliteli çelik yapı, üstün mukavemet ile birlikte çalışma istikrarını da sağlar
- 38° dönüş açısına sahip belden kırmalı şasi yapısı

## Yumuşak ve etkili frenleme

- Uzun ömürlü, kolay bakım yapılabilen organları
- Hava döngüsü ile soğutulan etkili fren sistemi ve güvenlik
- Basit fren disk kontrolü imkanı

## Tersine çevrilebilir soğutma fanı

- Hidrolik tahrikli, soğutma fanı, hayati bileşenlerin sıcaklığını düzenler
- Yalnızca gerektiğinde devreye girerek, yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır
- Soğutma ünitelerinin kendi kendilerine temizlenmesini mümkün kılar





## Neden SDLG ?

### Z Bar

SDLG LG958L Z Bar, zorlu uygulamalarda dahi yüksek koparma kuvveti sağlar. Yüksek kaldırma kapasitesi sayesinde, tamamen yüklü kovalar ve diğer ataşmanlar maksimum yüksekliğe kaldırabilir.

### Tersine çevirebilir soğutma

Tersine çevirebilir soğutma fanı hidrolik tahrikli, hayatı bileşenlerin sıcaklığını düzenler. Gerektiğinde devreye girerek, yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır. Tersyönde hava üfleyen tersine çevirebilir fonksiyonellik, soğutma ünitelerinin kendi kendilerini temizlemesini de mümkün sağlar.


### Standart Donanım

- Şanzıman ayırma özelliği
- Tersine çevirebilir soğutma fanı
- SDLG SD70B motor
- ZF yarı otomatik şanzıman 4 ileri 3 ger
- 3 m<sup>3</sup> genel amaç kovası
- Ayarlanabilir koltuk, direksiyon kaidesi
- Flash bellek detekli radyo mp3 çalar
- Dönüş sinyali, tehlikeli gösterge lambaları
- Ayarlanabilir bom ve kova hareketi
- Yakıt seviye göstergesi
- Saat ölçer ve hız göstergesi
- Uyarı ve gösterge lambası
- 2 ön ışık
- Döner tepe lambası

- Klimalı kabin
- Perfore servis platformu
- Direksiyon topuzu
- Aydınlatmalı kontrol paneli
- Ön ve arka cam sileceği
- 4 adet çalışma lambası
- Park lambası
- Geri vites ikazı
- Açılabilir kabin sağ cam
- Dış arka dikiz aynası
- İç arka dikiz aynası
- 23,5 25 lastik
- Geri dönüş kamerası

### Opsiyonel Donanım

- Kaya kovası
- Hafif malzeme kovası
- Yağ Banyolu Hava Filtresi

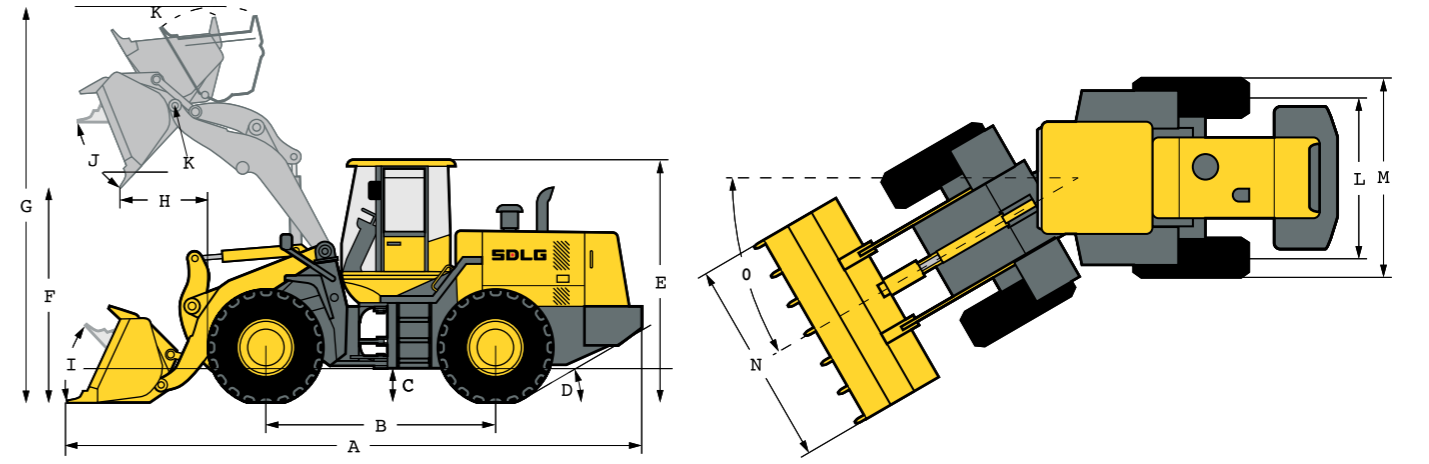

Açıklama	Teknik Özellikler
Çalışma ağırlığı	18 000 kg
Standart kova kapasitesi	3 m <sup>3</sup>
Kaldırma kapasitesi (nominal yük)	5 000 kg
Tam dönüşte statik devrilme yükü	10 204 kg
Maksimum koparma kuvveti	183 kN

Boyutlar	
A. Toplam uzunluk	8 070 mm
B. Dingil mesafesi	3 200 mm
C. Yerden yükseklik	453 mm
D. Yaklaşma açısı arka	30°
E. Toplam yükseklik	3 545 mm
F. Boşaltma yüksekliği	3 105 mm
G. Toplam çalışma yüksekliği	5 493 mm
H. Boşaltma erişimi	1 135 mm
I. Zeminde kova toplama açısı	50°
J. Tam kaldırmada kova toplama açısı	63°
K. Pim yüksekliği	4 120 mm
L. Yol genişliği	2 190 mm
M. Makine genişliği	2 785 mm
N. Kova genişliği	3 016 mm
O. Direksiyon açısı	38°

Motor*	
Model	SDLG SD70B
Tip	Suyla soğutmalı, 4 zamanlı, sıralı 6 silindirli, doğrudan enjeksiyonlu, turboşarjlı
Nominal Güç (SAE J1349)	162 kW / 217 hp @ 2 100 rpm
Maksimum tork	1 065 Nm

Açıklama	Teknik Özellikler
Şanzıman	
Tip	Ara milli tip, elektrohidrolik vites değiştirme
Vites sayısı	4 ileri, 3 geri
Maksimum seyahat hızı	İleri 38 km/h Geri 23 km/h
Tahrik tipi	4 tekerlekten tahrikli
Lastik boyutları	23.5 - 25
Lastik basıncı	Ön 55-58 psi Arka 46-49 psi
Servis freni tipi	Kuru tip fren
El freni	Tambur

Servis dolum kapasiteleri	
Yakıt	300 L
Hidrolik yağı	240 L
Akslar (ana tahrikler ve şanzıman)	2 x 30 L
Motor	21.5 L
Şanzıman	35 L

İş Çevrim Süreleri	
Tip	Çift Levye ile Hidrolik Pilot Kontrol
Toplam çevrim süresi	11.3 sn

\* Motor tipi, pazara göre değişiklik gösterebilir



**ASCENDUM**  
Makina

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla/İstanbul  
0216 581 80 00 info@asc Turk.com www.ascendum.com.tr

