

Güvenilirlik iş başında.





L948H

Lastik Tekerlekli Yükleyici






İstikrarlı Güç

- 1 DOC+DPF+SCR son işlemle Cummins B6.7 motoru. Motor istikrarlı güce, düşük gürültüye ve güvenilir performansa sahiptir.
- 2 Donaldson hava filtresi ile donatılmıştır, diferansiyel basınç göstergeli yüksek filtreleme hassasiyeti, hava filtresi tıkanıldığında zamanında uyarı, bakım için uygun

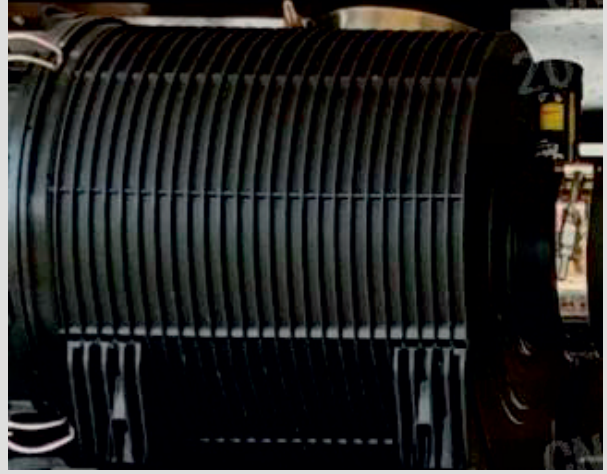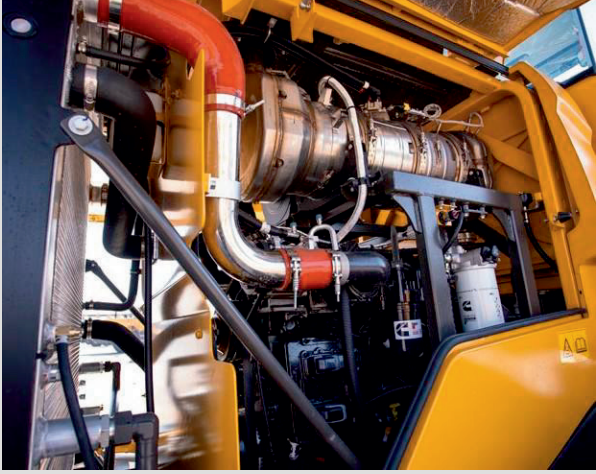


Verimli Şanzıman

- 1 VRTE205 otomatik şanzıman, F4R4 dişliler ve kontrol kutusuna entegre FNR ile donatılmıştır, sol elle çalışmayı basitleştirir, operatörün konforunu ve üretim verimliliğini büyük ölçüde artırır, operatörün yorgunluğunu azaltır. Aynı zamanda güç kesme fonksiyonu ile güvenilir ve dayanıklıdır.
- 2 SDLG güçlendirilmiş aks göbeği redüksiyonu dört planet tekerlek yapısı.

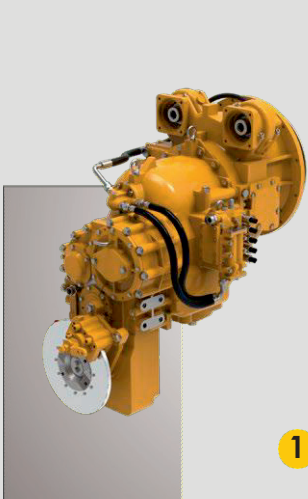


Fren güvenliği


- 1 Tam hidrolik çift devreli servis freni, MICO fren valfi ve şarj valfi, iyi frenleme etkisi, yüksek frenleme güvenilirliği
- 2 Ürünler standart olarak, direksiyon arızalandığında otomatik olarak devreye giren veya direksiyon güvenliğini öncelikli olarak sağlamak için manuel olarak açılabilen acil durum direksiyonu ile donatılmıştır




1




1

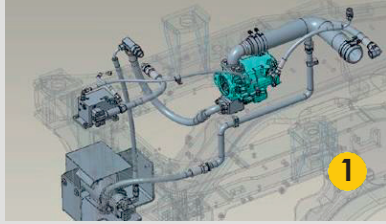

1

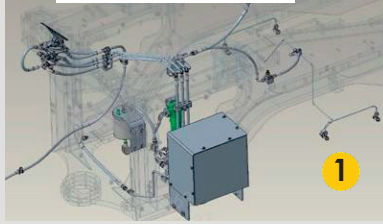



1

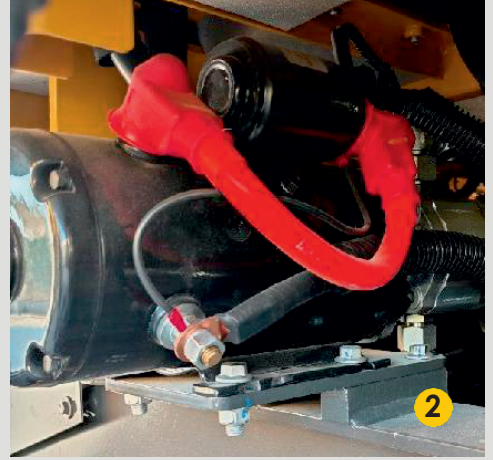

2

Akıllı ve güvenilir elektrik sistemi

- 1 Motor ve şanzıman sistemi, olası sorunları zamanında tespit etmek için akıllı programlar tarafından kontrol edilir. Elektrikli parçaların çoklu koruması, IP67 su geçirmezlik standardına sahip konektörler, elektrik sisteminin olağanüstü güvenilirliğini ve dayanıklılığını sağlar.

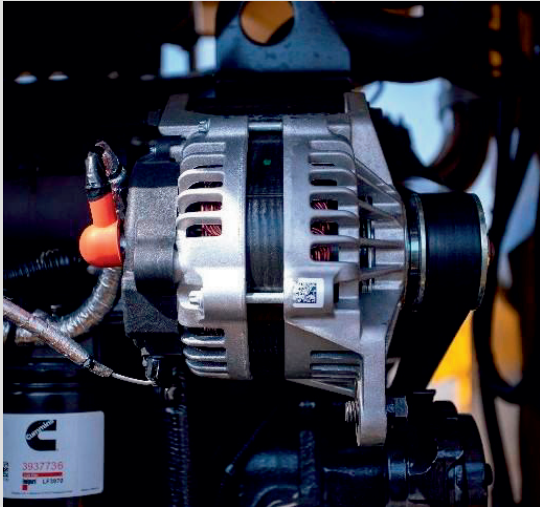



Değişken hidrolik verimlilik ve enerji tasarrufu

- 1 Değişken kombine akışlı hidrolik sistem, hidrolik sistemin büyük akış hızı talebini karşılar, yüksek çalışma verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
- 2 Bağımsız soğutma sistemi dişli pompa ve pistonlu motoru kullanır, fan hızı sıcaklığa göre ayarlanabilir, enerji tasarrufu sağlar ve rahattır Fan, toz giderme için uygun olan ileri ve geri dönüş işlevini gerçekleştirebilir

Hareket sistemi



Eğim sistemi

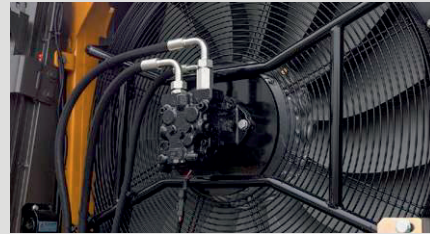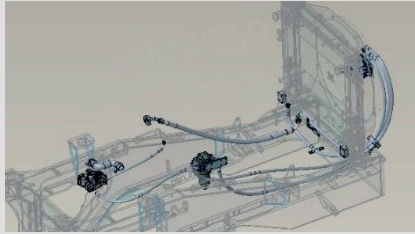

Sürüşü rahat ve kullanımı kolay

- 1 H serisi FOPS&ROPS kabin, ferah ve geniş görüş alanı, standart geri görüş kamerası, çok hızlı silecekler, sıcak ve soğuk saklama kutusu, mükemmel klima sistemi, operatör konforunu artırır.
- 2 Tuş takımı + gösterge paneli ile kullanım rahat ve kullanışlıdır. Tüm önemli bilgiler görüntülenir ve operatörün merkezi görüş alanında bulunur.
- 3 Pilot üç levyeli entegre kontrol, entegre FNR, KD işlevi, operatör yorgunluğunu azaltır ve üretkenliği artırır



L948H

Donanım ve Özellikler





Standart konfigürasyonlar

#	Konfigürasyon
1	Cummins
2	SDLG VRTE205
3	SDLG A504E
4	Pilot Üçlü Levye
5	Standart Arm
6	3-Sürgülü Valf
7	Tek fren pedalı
8	20.5-25-16PRTL-TL62 (çevre dostu)
9	FOPS&ROPS kabin
10	CAN BUS Klima
11	Başlangıçta El Freni
12	Takometre
13	Kilitli yakıt deposu
14	Ayarlanabilir direksiyon kolunu
15	Radyo
16	Döner Işıldak
17	GP kova 2,5x2762 (Quick-Coupler yanıklı plaka, düşmeyi önleyici malzeme)

Opsiyonel Donanım



Standart konfigürasyon olarak hızlı değişim, çeşitli yardımcı ataşmanların rahat ve hızlı değişimi.

#	Configuration	
1	LM kova 2.5×2915 (Quick-Coupler ve düşmeyi önleyici malzemeler)	A
2	Palet çatalı (hızlı değişim)1250×2130	B
3	Palet çatalı (hızlı değişim)1500×1780	C
4	Palet çatalı (hızlı değişim)1800×2140	D
5	Palet çatalı (hızlı değişim)	E



L948H

Ana Parametreler

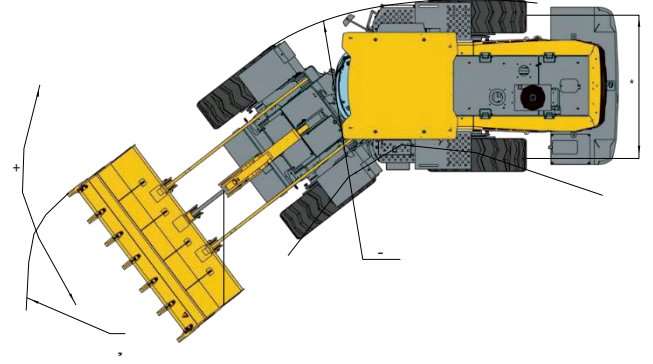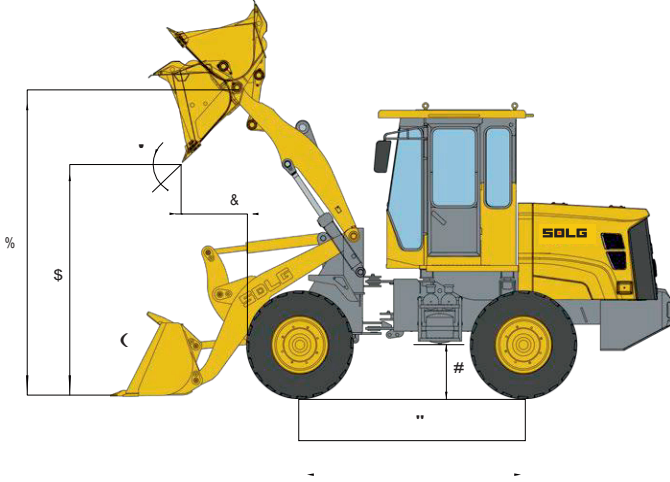

Madde	Teknik Özellikler
Tüm Boyutlar	
Uzunluk X Genişlik x Yükseklik	7900x2762x3400mm
Aks mesafesi (A)	3100mm
Minimum yerden yükseklik	440mm
Maksimum boşaltma yüksekliği (C)	2775 mm
Kaldırma Yüksekliği (D)	3840mm
Boşaltma Mesafesi (E)	1255mm
Boşaltma Açısı (F)	-45°
Zemin seviyesinde kova geri dönüşü (G)	43,5°
Tekerlek izi (I)	2054 mm
Direksiyon açısı (J)	37°
Yatay geçiş yarıçapı (K)	6525 mm
Minimum dönüş yarıçapı (M)	5675 mm

Madde	Teknik Özellikler
Tüm Parametreler	
Kova Kapasitesi	2,5 m3
Nominal yük	4500 kg
Çalışma ağırlığı	14500 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti	110kN
Maksimum koparma kuvveti	≥125kN

Motor	
Model	B6.7
Tip	Sıralı, su soğutmalı, altı silindirli, doğrudan enjeksiyonlu
Nominal Güç	129kW
Nominal hız	2200r/dak
Motor hacmi	6700 ml
Silindir çapı / strok	107/124mm
Maksimum tork (N.M)/hız (d/dk)	881 n.m/1300/r/dk
Emisyon Standardı	Europe Stage V
Minimum yakıt tüketimi oranı	195 g/kW,h

Şanzıman Sistemi	
Tork Konvertörü Tipi	Tek kademeli üç elemanlı, hidrolik tork konvertörü
Şanzıman Tipi	Sabit eksenli elektrikli-hidrolik şanzıman
Vitesler	4 ileri, 4 geri
İleri / geri hız, Vites I	0~6,9 km/h
İleri / geri hız, Vites II	0~12,4 km/h
İleri / geri hız, Vites III ,	0~26,3 km/h
İleri / geri hız, Vites IV ,	0~37,5 km/h

Çalışma ekipmanının hidrolik sistemi	
Tip	Hidrolik Pilot Kontrolü
Toplam zaman	≤11,06s
Fren Sistemi	
Servis freni tipi	Tam hidrolik kaliper disk fren
Park freni tipi	Elektrikli sıvı kontrollü kaliper disk fren
Direksiyon Sistemi	
Tipi	Yüke duyarlı tam hidrolik belden kırma direksiyon
Sistem basıncı	19.MPa
Dolum kapasitesi	
Yakıt	200 L
Hidrolik Yağ	128L
Motor	13L
Şanzıman	17+5L
Tahrik Aksı	İleri 16+10L, geri 16+10L
Fren sistemi	4L

* Yukarıda belirtilen parametrelerin nihai yorum hakkı SDLG tarafından saklı tutulacaktır. Herhangi bir değişiklik durumunda başka bir bildirimde bulunulmayacaktır, metindeki resimler bu model için her zaman standart resimler olmayabilir.

EFQM®



SDLG makineleri, onlara sahip olan insanlar gibi olmak için üretilmiştir: çalışkan, özgün ve güvenilir. Kullanımı ve bakımı kolay, yakıt tasarruflu motorlara sahip uygun maliyetli, sağlam makineler. Parça veya servise ihtiyaç duyduğunuzda, SDLG iş ortağı olarak bayinize güvenebilirsiniz.
Güvenilirlik iş başında.

2007'den beri VOLVO Grubu Üyesi

SDLG, Volvo Group'un bir üyesidir ve dünya çapında geniş bir bayilik ve servis atölyesi ağına sahip Çin'deki en büyük inşaat makineleri üreticilerinden biridir.

Ascendum Makina Ticaret A.Ş.

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla
34956 - İstanbul - Türkiye
T:0 216 581 80 00
Müşteri İletişim Hattı : 0850 360 12 72
www.ascendum.com.tr

ASCENDUM

