

Reliability in Action


E6215H

Hidrolik Ekskavatör








Düşük yakıt tüketimi, yüksek çalışma verimliliği

- 1 Cummins B4.5 yüksek güçlü motor, yüksek basınçlı common rail teknolojisi, yüksek enjeksiyon basıncı, düşük yakıt tüketimi
- 2 On modlu motor hızı, farklı çalışma koşullarıyla iyi uyum sağlar, otomatik olarak rölanti hızına geri döner, enerji tasarrufu sağlar




İleri teknoloji, daha yüksek verimlilik

- 1 En gelişmiş elektro-hidrolik sistemi benimser, motor ve hidrolik sistem arasında mükemmel güç kullanım oranı, daha yüksek verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi ve daha iyi çalışma performansına sahiptir
- 2 Özelleştirilmiş tasarım, çeşitli çalışma modları ve iş modları mevcuttur, farklı çalışma alışkanlıklarına ve çalışma koşullarına uyum sağlar.
- 3 Büyük deplasmanlı ana pompa, büyük akışlı ana kontrol valfi ile çalışır, yüksek çalışma verimliliği sağlar



Sağlam şasi, dayanıklı yapı


- 1 Şasi uzatma tasarımı, 600 mm genişliğinde palet baklası, özellikle ağır işlerde daha iyi stabilite performansı
- 2 Şasi, gerilim taşıma analizi ile optimize edilmiştir, yük taşıyan kısım güçlendirilmiştir, büyük taşıma kapasitesi ile dayanıklı bir ürün sunar
- 3 Bum ve kol, yüksek mukavemetli ve düşük arıza oranına sahip yüksek mukavemetli çekme çelik plakalarla kaynaklanmıştır
- 4 Kepçenin alt kısmı ve iki tarafındaki aşınması kolay parçalar, hizmet ömrünü uzatmak için aşınmaya dayanıklı plakalarla kaynaklanmıştır

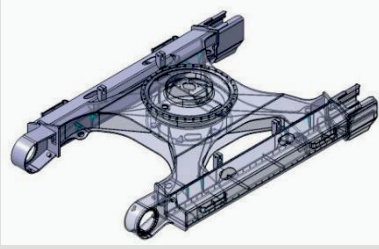


1



1



2



3



3



4



4


Güvenli ve konforlu çalışma ortamı

- 1 ROPS & OPG kabin, iç ve dış acil durdurma anahtarı, arka kamera, daha güvenli ve güvenilir çalışma
- 2 8 inç dokunmatik LCD ekran, mekanik süspansiyonlu koltuk, çift entegre tuş takımı, soğuk ve sıcak kutu, etrafı saran AC klima havalandırma sistemi, en iyi çalışma deneyimini sağlar



Uygun bakım, makine arıza süresini azaltır

- 1 Geniş alan için büyük açık boyutlu motor kaputu, filtrelerin tümü bir araya toplanmıştır, değiştirilmeye uygundur.
- 2 Yağlama boruları bir araya toplanmıştır, IECU bakım hatırlatıcısı, filtre bloğu hatırlatıcısı, yakıtta su hatırlatıcısı, daha az makine duruş süresi

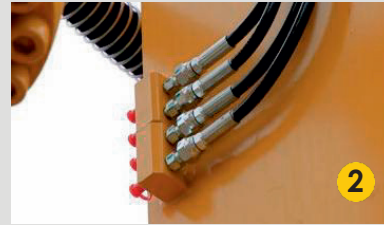

E6215H

Ana parametreler

MOTOR

	Birim	E6215H
Model	-	B4.5
Tip	-	Dört zamanlı, turbo şarjlı, ara soğutmalı
Nominal güç	kW@rpm	129
Maksimum tork	Nm@rpm	780/1500
Hacim	ml	4500
Silindir sayısı	-	4
Silindir deliği x strok	<Jxmm	107×124
Emisyon	-	stage V/tier4f

TAHRİK VE FRENLER

	Unit	E6215H
Tahrik motorları	-	Eksenel pistonlu motor
Maksimum çekiş kuvveti	kN	200
Maksimum yürüyüş hızı (düşük/yüksek)	km/h	3.5/5.7
Maksimum çalışma eğimi	°	35

HİDROLİK SİSTEM

	Birim	E6215H
Hidrolik sistem tipi	-	Cift pompalı sabit ağıc pozitif akış kontrolü
Ana pompalar	-	Eksenel pistonlu pompa
Maksimum akış hızı	L/min	2×230+18
Tahliye valfi ayarı		
Uygulama devresi	bar	340/355
Seyahat devresi	bar	340/355
Dönüş devresi	bar	279
Pilot devre	bar	39

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

	Birim	E6215H
Dönüş motoru	-	Eksenel pistonlu motor
Dönüş freni	-	Islak ve disk tipi
Dönüş hızı	r/dk	12.1

ALT TAKIM

	Birim	E6215H
Palet pabuç sayısı	-	49×2
Üst makara sayısı	-	2×2
Alt makara sayısı	-	2×8
Palet koruyucu sayısı	-	2×2

ELEKTRİK SİSTEMİ


	Birim	E6215H
Sistem voltajı	V	24
Akü voltajı	V	24
Akü kapasitesi	Ah	140
Alternatör voltajı	V	28
Marş voltajı	V	24

HİZMET YENİDEN DOLUM KAPASİTESİ

	Birim	E6215H
Yakıt deposu	L	390
Motor soğutma sıvısı	L	26.5
Motor yağı	L	18
Dönüş tahriki	L	4
Seyahat sürücüsü	L	5×2
Hidrolik tank	L	110
Hidrolik sistem	L	220


BOYUTLAR

	Birim	E6215H
Bom uzunluğu	mm	5700
Arm uzunluğu	mm	2900
A Üst tertibatın toplam genişliği	mm	2700
B Toplam genişlik	mm	3190
C Toplam yükseklik	mm	2940
D Kuyruk salınım yarıçapı	mm	2880
E Motor kaputunun toplam yüksekliği	mm	2510
F Arka ağırlık yüksekliği	mm	1032
G Tekerler arası mesafe	mm	3660
H Palet uzunluğu	mm	4460
I Paletler arası mesafe	mm	2390
J Palet genişliği	mm	600
K Min. yerden yükseklik	mm	460
L Toplam uzunluk	mm	9720
M Toplam bom yüksekliği	mm	2940
Kova kapasitesi	m³	1
Çalışma ağırlığı	kg	22600

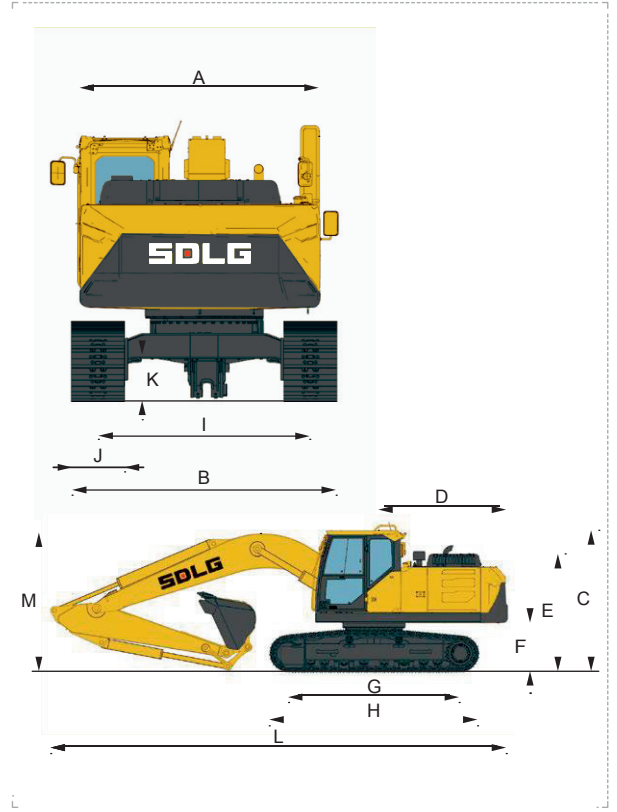

KAZI ARALIĞI

	Birim	E6215H
A Maksimum kazma yüksekliği	mm	9940
B Zeminde maksimum kazma erişimi	mm	-
C Maksimum kazma derinliği	mm	6730
D Maksimum kazma derinliği (yatay 2,44 m)	mm	-
E Maksimum dikey duvar kazma derinliği	mm	5830
F Maksimum kesme yüksekliği	mm	9450
G Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	6650
H Minimum ön salınım yarıçapı	mm	3650
Kovanın maksimum kazı kuvveti (ISO)	kN	138.5
Arm'ın maks. kazı kuvveti (ISO)	kN	-

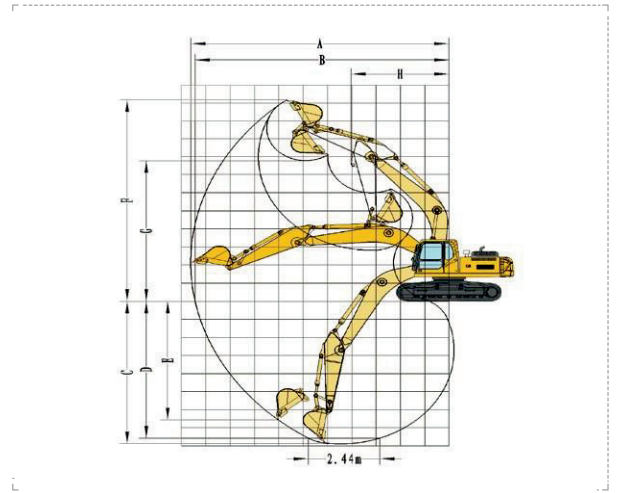

* Yukarıda belirtilen parametrelerin nihai yorum hakkı SDLG tarafından saklı tutulacaktır. Herhangi bir değişiklik durumunda başka bir bildirimde bulunulmayacaktır, metindeki resimler her zaman bu model için standart resimler olmayabilir.

EFQM®



SDLG makineleri, onlara sahip olan insanlar gibi olmak için üretilmiştir: çalışkan, özgün ve güvenilir. Kullanımı ve bakımı kolay, yakıt tasarruflu motorlara sahip uygun maliyetli, sağlam makineler. Parça veya servise ihtiyaç duyduğunuzda, SDLG iş ortağı olarak bayinize güvenebilirsiniz.
Güvenirlilik iş başında.

2007'den beri VOLVO Grubu Üyesi

SDLG, Volvo Group'un bir üyesidir ve dünya çapında geniş bir bayilik ve servis atölyesi ağına sahip Çin'deki en büyük inşaat makineleri üreticilerinden biridir.

Ascendum Makina Ticaret A.Ş.

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla
34956 - İstanbul - Türkiye
T:0 216 581 80 00
Müşteri İletişim Hattı : 0850 360 12 72
www.ascendum.com.tr

ASCENDUM

