

Güvenirlik iş başında




E6375H

Hidrolik Ekskavatör







Enerji tasarruflu, verimli ve güçlü

- 1 Cummins büyük hacimli motor, yüksek basınçlı common rail teknoloji, yüksek enjeksiyon basıncı, düşük yakıt tüketimi, büyük hacim kullanır, makine için yüksek gücü destekler
- 2 On vitesli motor devri, farklı çalışma koşullarına uyum sağlar, otomatik olarak rölantiye geri döner, enerji tasarrufu sağlar.

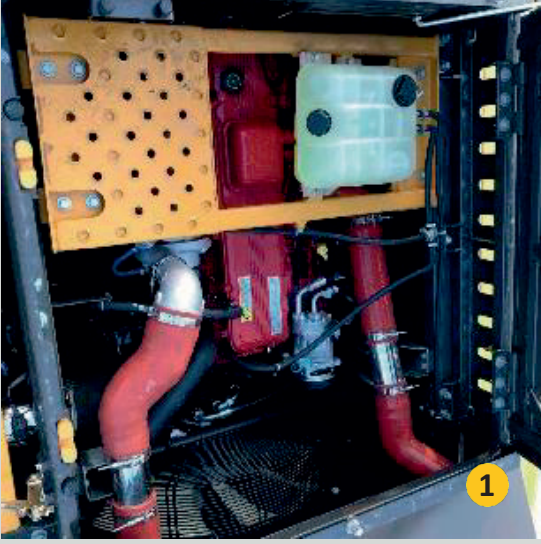


İleri teknoloji, daha yüksek verimlilik

- 1 En gelişmiş elektro-hidrolik sistemi benimser, motor ve hidrolik sistem arasında mükemmel güç kullanım oranı, daha yüksek verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi ve daha iyi çalışma performansına sahiptir.
- 2 Özelleştirilmiş tasarım, çeşitli çalışma modları ve iş modları mevcuttur, farklı çalışma alışkanlıklarına ve çalışma koşullarına uyum sağlar.
- 3 Büyük deplasmanlı ana pompa, büyük akışlı ana kontrol vanası ile iş birliği yapar, yüksek çalışma verimliliği sağlar

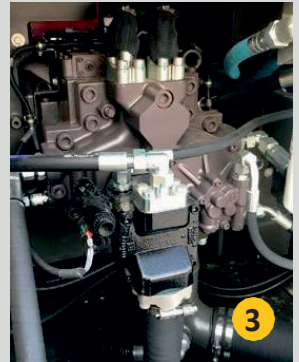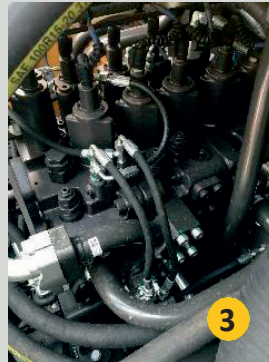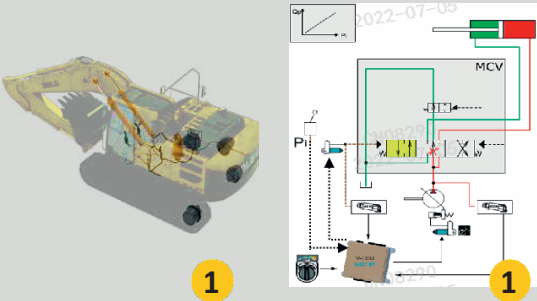

Sağlam şasi, dayanıklı yapı

- 1 Şasi uzatma tasarımı, 800 mm genişliğinde palet baklası, daha iyi stabilite performansı, özellikle ağır işlerde daha iyi stabilite performansı
- 2 Şasi, gerilim taşıma analizi ile optimize edilmiştir, yük taşıyan kısım güçlendirilmiştir, büyük taşıma kapasitesi ile dayanıklı bir ürün sunar
- 3 Bum ve kol, yüksek mukavemetli ve düşük arıza oranına sahip yüksek mukavemetli çekme çelik plakalarla kaynaklanmıştır
- 4 Kepçenin alt kısmı ve iki tarafındaki aşınması kolay parçalar, hizmet ömrünü uzatmak için aşınmaya dayanıklı plakalarla kaynaklanmıştır

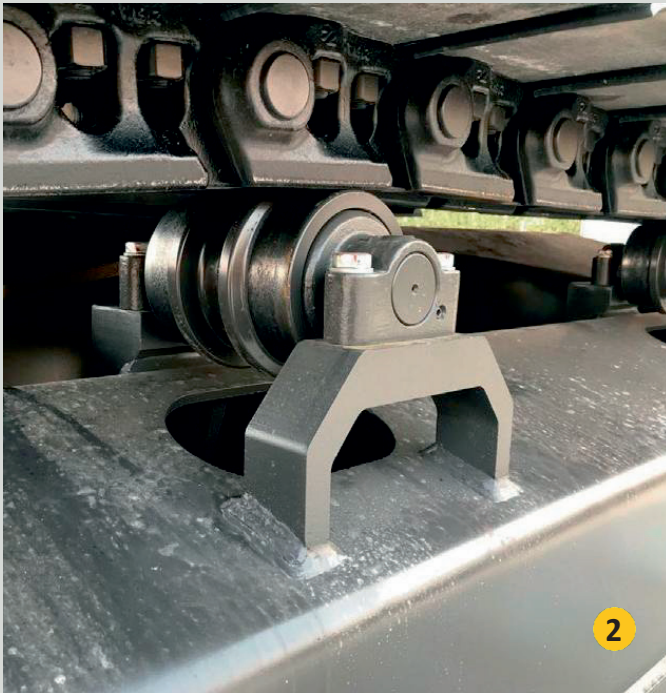


Güvenli ve konforlu çalışma ortamı

- 1 ROPS & OPG kabin, iç ve dış acil durdurma anahtarı, arka kamera, daha güvenli ve güvenilir çalışma
- 2 8 inç dokunmatik LCD ekran, ısıtılmalı ve havalandırılmalı mekanik süspansiyonlu koltuk, çift entegre tuş takımı, soğuk ve sıcak kutu, etrafı saran AC klima havalandırma sistemi, en iyi çalışma deneyimini sağlar



1



1



2



2



1



1



2




2

Uygun bakım, makine arıza süresini azaltır


- 1 Geniş alan için büyük açık boyutlu motor kaputu, filtrelerin tümü bir araya toplanmıştır, değiştirilmeye uygundur.
- 2 Yağlama boruları bir araya toplanmıştır, IECU bakım hatırlatıcısı, filtre bloğu hatırlatıcısı, yakıtta su hatırlatıcısı, daha az makine duruş süresi



1



1



2



2



2

Donanım ve Özellikler

Standart Donanım			
	E6375H	İç kabin lambası	•
		Saklama bölmesi	•
Motor		Tavan Penceresi	•
Cummins B4.5 Stage V	•	•	
Yakıt dolum pompaları	•	•	
Üç aşamalı dizel filtrasyonu	•	Şasi	
Otomatik rölanti sistemi	•	600 mm pabuçlar	•
Hidrolik Sistem		2,1 metre küp	•
Kırıcı ve makaslar için X1 fonksiyon boruları	•	Darbeli Kırıcı Ψ165	•
Çabuk bağlantı hatları	•	Diğerleri	
Elektrik/Elektronik kontrol sistemi		Kazıyıcı	•
Arka ve sağ yan kamera	•	Kaymaya dayanıklı plakalar ve korkuluklar	•
Seyahat alarmı (kabinde durdurma anahtarı ile)	•	Standart alet kiti	•
Arka çalışma lambaları (kabin ve arka ağırlık)	•	Elektrik/Elektronik kontrol sistemi	•
Döner Işıldak	•	Toz geçirmez radyatör ağı	•
Spreyli silecek (2 kademeli)	•	DOC+DPF+SCR	•
8 inç dokunmatik ekranlı gösterge paneli	•		
Harici acil durdurma anahtarı	•	OPSİYONEL DONANIM	
Kabin içi acil durdurma anahtarı	•	E6375H	
24 V güç	•	Hidrolik Sistem	
Sigara çakmağı	•	Kırıcı ve makaslar için rotasyonlu X1 X3 fonksiyon boruları	°
Elektrikli çift korna	•	Hidrolik patlamaya dayanıklı valfler	°
Seyahat hareket alarm cihazı	•	Elektrikli / Elektronik Kontrol Sistemi	
Bom lambası (sol tarafta)	•	Çepeçevre kameralar	°
Kabin		Kabin önün çalışma lambası x4 (LED)	°
MP3 USB ve bluetooth'lu radio	•	Bum lambası x4 (LED)	°
USB & AUX	•	Kabin	
OBD	•	Çok fonksiyonlu tutamak (kayar oransal anahtar ile)	°
Mekanik süspansiyonlu koltuk	•	Havalı süspansiyonlu koltuk (Havalandırılmalı ve ısıtılmalı)	°
Emniyet Kemer	•	ROPS kabin	°
Ön cam güneşliği	•	Alt kabin camı ön koruması	°
Arka cam güneşliği	•	Şasi	
Ön cam temperli cam	•	700/800/900mm pabuçlar	°
Tahliye çekici	•	Diğerleri	
Acil çıkış	•	Kauçuk palet blokları	°
İçecek tutucu	•	Otomatik yağlama	°
Sıcak ve soğuk kutu	•	4KG Harici Yangın Söndürücü Tutucu	°
Ayak dayanağı	•		
Otomatik Klima kontrolü	•	Standart Donanım: • Opsiyonel Donanım: °	

E6375H

Ana Parametreler

MOTOR

	Birim	E6375H
Model	-	L9
Tip	-	Sıralı altı silindirli, dört zamanlı, super şarjlı, ara soğutmalı
Nominal güç	kW@rpm	252
Maksimum tork	Nm@rpm	1526/1400
Motor Hacmi	ml	8900
Silindir sayısı	-	6
Silindir iç çapıxstrok	Φ×mm	114×145
Emisyon	-	Stage / tier4f final

TAHİRİK VE FRENLER

	Birim	E6375H
Tahrik motorları	-	piston motor
Maksimum çekiş kuvveti	kN	262
Maksimum yürüyüş hızı (düşük/yüksek)	km/h	4.1/5.7
Servis/Park frenleri	-	Islak ve disk tipi
Maksimum çalışma eğimi	°	35

HİDROLİK SİSTEM

	Birim	E6375H
Hidrolik sistem tipi	-	
Ana pompalar	-	Tam elektronik kontrollü sabit güç pozitif akış kontrolü
Maksimum akış hızı	L/dk	2×342+28.5
Tahliye valfi ayarı		
Uygulama devresi	bar	34.3/37MPa
Seyahat devresi	bar	353
Dönüş devresi	bar	260
Pilot devre	bar	39

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

	Birim	E6375H
Dönüş motoru	-	Piston Motor
Dönüş freni	-	Islak ve disk tipi
Dönüş hızı	r/dk	9.3

ALT TAKIM

	Birim	E6375H
Palet pabuç sayısı	-	2×50
Üst makara sayısı	-	2×2
Alt makara sayısı	-	2×9
Palet koruyucu sayısı	-	2×4

ELEKTRİK SİSTEMİ

	Unıt	E6375H
Sistem voltajı	V	28
Akü voltajı	V	24
Akü kapasitesi	Ah	200
Alternatör voltajı	V	28
Marş voltajı	V	24


SERVİS YENİDEN DOLUN KAPASİTESİ

	Birim	E6375H
Yakıt deposu	L	725
Motor soğutma sıvısı	L	45
Motor yağı	L	35
Dönüş tahriki	L	2×4
Seyahat sürücüsü	L	2×6.8
Hidrolik tank	L	195
Hidrolik sistem	L	450




BOYUTLAR

	Birim	E6375H
Bom uzunluğu	mm	6450
Kol uzunluğu	mm	2950
A Üst tertibatın toplam genişliği	mm	3560
B Toplam genişlik	mm	3560
C Toplam yükseklik	mm	3760
D Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	3570
E Motor kaputunun toplam yüksekliği	mm	2700
F Arka ağırlık yüksekliği	mm	1160
G Tekerler arası mesafe	mm	4240
H Palet uzunluğu	mm	5180
I Paletler arası mesafe	mm	2740
J Palet genişliği	mm	600
K Min. yerden yükseklik	mm	500
L Toplam uzunluk	mm	11320
M Toplam bom yüksekliği	mm	3760
Kova kapasitesi	m ³	2.1
Çalışma ağırlığı	kg	39900

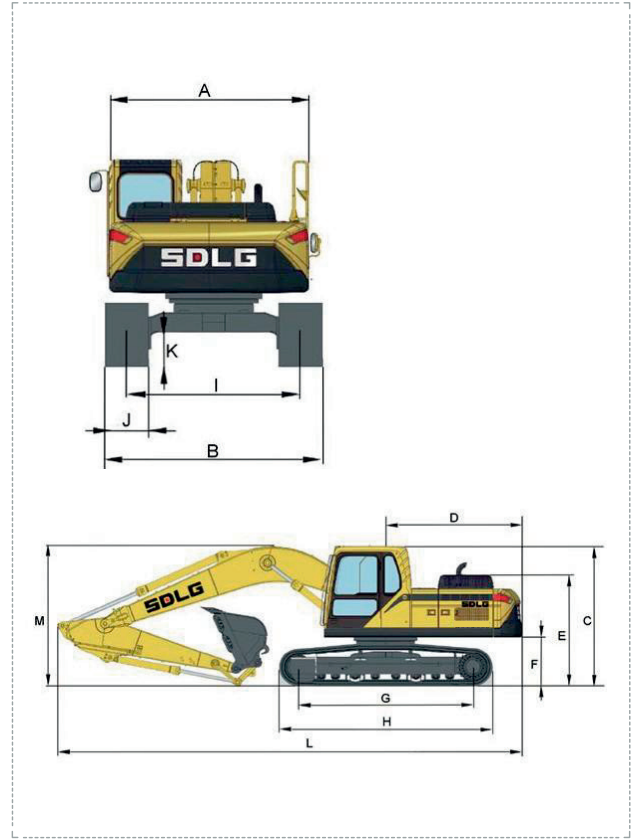

KAZI ARALIĞI

	Birim	E6375H
A Maksimum kazma yüksekliği	mm	11010
B Zeminde maksimum kazma erişimi	mm	10800
C Maksimum kazma derinliği	mm	7270
D Maksimum kazma derinliği (yatay 2,44 m)	mm	7100
E Maksimum dikey duvar kazma derinliği	mm	5670
F Maksimum kesme yüksekliği	mm	10220
G Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	7170
H Minimum ön salınım yarıçapı	mm	4400
Kovanın maksimum kazı kuvveti (ISO)	kN	236
Armin maks. kazı kuvveti (ISO)	kN	228.5

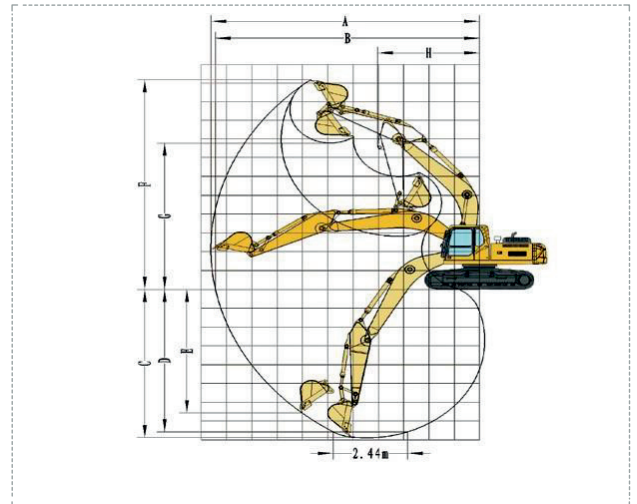

* Yukarıda belirtilen parametrelerin nihai yorum hakkı SDLG tarafından saklı tutulacaktır. Herhangi bir değişiklik durumunda başka bir bildirimde bulunulmayacaktır, metindeki resimler her zaman bu model için standart resimler olmayabilir.



SDLG makineleri, onlara sahip olan insanlar gibi olmak için üretilmiştir: çalışkan, özgün ve güvenilir. Kullanımı ve bakımı kolay, yakıt tasarruflu motorlara sahip uygun maliyetli, sağlam makineler. Parça veya servise ihtiyaç duyduğunuzda, SDLG iş ortağı olarak bayinize güvenebilirsiniz.

Güvenirlilik iş başında

2007'den beri VOLVO Grubu Üyesi

SDLG, Volvo Group'un bir üyesidir ve dünya çapında geniş bir bayilik ve servis atölyesi ağına sahip Çin'deki en büyük inşaat makineleri üreticilerinden biridir.

Ascendum Makina Ticaret A.Ş.

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla
34956 - İstanbul - Türkiye
T:0 216 581 80 00
Müşteri İletişim Hattı : 0850 360 12 72
www.ascendum.com.tr

ASCENDUM

