



Ascendum Makina
Sosyal Medya
Hesapları

ER636H

SDLG Kompakt Ekskavatör 3.8 t (8,377 lbs) | 18.2 kW (24.4 hp)

Önemli Noktalar

- ER636H, hidrolik sistemle mükemmel uyum sağlayan Kubota motoruyla optimum koparma kuvveti ve kaldırma kapasitesi sunar.
- Yüksek çekiş gücüne sahip optimize edilmiş büyük deplasmanlı hareket motoru, çeşitli karmaşık çalışma koşulları için bir çözüm sunar.
- Standart üniteler, çok çeşitli ataşmanları karşılayan X1/X3 boru hatları sunar.
- Yardımcı boru hatları, 5 hızlı konektör ile ataşmanların hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
- Çift dikiz aynalı ve üç LED ışıklı ROPS&TOP koruma sertifikalı canopy.
- Filtreler merkezi konumdadır ve daha kolay bakım sağlar.




Reliability In Action

Teknik Özellikler

Çalışma ağırlığı	kg (lbs)	3,800 (8,377)
Motor modeli	-	Kubota D1703
Nominal güç	kW (hp)	18.2 (24.4)
Nominal motor hızı	rpm	2,200
Motor hacmi	ml (in ³)	1,647 (100.5)
Pompa kapasitesi	L/min (gal/min)	88 (23.3)
Ana tahliye ayar basıncı	bar (psi)	240 (3,480)
Kovanın maksimum koparma kuvveti	kN (lbf)	32 (7,194)
Maksimum arm koparma kuvveti	kN (lbf)	23.5 (5,283)
Düşük hızda yürüyüş	km/h (mi/h)	2.1 (1.3)
Yüksek hızda yürüyüş	km/h (mi/h)	3.7 (2.3)
Maksimum çalışma eğimi	°	30
Kule dönüş hızı	r/min	9.0
Bıçak (genişlik * yükseklik)	mm (in)	1700 (66.9") * 350 (14")
Zemin basıncı	kPa (psi)	33.5 (4.9)
Yakıt deposu	L (gal)	45 (11.9)

Boyutlar

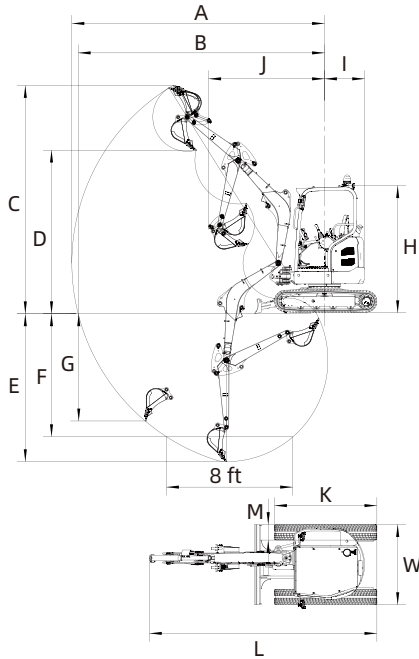

Bom uzunluğu	mm (ft in)	2,450 (8' 0.5")
Arm uzunluğu	mm (ft in)	1,400 (4' 7.1")
Kova kapasitesi	m ³ (yd ³)	0.12 (0.16)
A Maks. kazma erişimi	mm (ft in)	5,355 (17' 6.8")
B Zemin üzerinde maks. kazma erişimi	mm (ft in)	5,240 (17' 2.3")
C Maks. kesme yüksekliği	mm (ft in)	4,660 (15' 3.5")
D Maks. boşaltma yüksekliği	mm (ft in)	3,340 (10' 11.5")
E Maks. kazma derinliği	mm (ft in)	3,110 (10' 2.4")
F Maksimum kazma derinliği (yatay 8 ft)	mm (ft in)	2,610 (8' 6.8")
G Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm (ft in)	2,140 (7' 0.3")
H Genel nakliye yüksekliği	mm (ft in)	2,545 (8' 4.2")
İ Kuyruk dönüş yarıçapı	mm (ft in)	860 (2' 9.9")
J Min. ön dönüş yarıçapı	mm (ft in)	2,340 (7' 8.1")
K Alt Takım Uzunluğu	mm (ft in)	2150 (7' 0.6")
L Toplam Nakliye Uzunluğu	mm (ft in)	4,890 (16' 0.5")
M Palet genişliği	mm (ft in)	300 (11.8")
W Toplam nakliye genişliği	mm (ft in)	1,700 (5' 6.9")

*Detaylı bilgi için Ascendum Makina ile iletişime geçin.



SDLG, dünyanın en prestijli üç kalite ödülünden biri olan **EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü'ne** layık görülmüştür.

Ascendum Makina Tic. A.Ş
Adres: Fatih Mah. Katip Çelebi Cad.
No:43 PK
34956 Tuzla/İstanbul
Email: info@ascendum.com.tr
Tel: +90 216 581 80 00