



Ascendum Makina
Sosyal Medya
Hesapları

ER655H

SDLG Kompakt Ekskavatör 5.9 t (13,007 lbs) | 35.5 kW (48 hp)

● Önemli Noktalar

- ER655H, hidrolik sistemle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış Yanmar motorla donatılmıştır ve optimum koparma kuvveti ve kaldırma kapasitesi sağlar.
- Güçlendirilmiş X şasi ve büyük boy palet ölçüsü sayesinde geliştirilmiş denge.
- Konforlu ve ferah bir çalışma ortamı sağlayan yeni nesil ROPS&TOP koruma mükemmel bir görüş alanı ile çalışma deneyimini iyileştirir.
- Standart ünite 12V priz, USB bağlantı noktası, radyo, Bluetooth ve eller serbest telefon bulunur.
- Başparmak ve hidrolik hızlı bağlantı bu modelde standart olarak sunulmaktadır.
- Yardımcı boru hatları, 5 hızlı konektör ile ataşmanların hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.




Reliability In Action

Teknik Özellikler

Çalışma ağırlığı	kg (lbs)	5,900 (13,007)
Motor modeli		Yanmar 4TNV86CT
Nominal güç	kW (hp)	35.5 (48)
Nominal motor hızı	rpm	2,400
Motor hacmi	ml (in³)	2,091 (127.6)
Pompa kapasitesi	L/min (gal/min)	151.2 (39.9)
Ana tahliye ayar basıncı	bar (psi)	263 (3814.5)
Kovanın maksimum koparma kuvveti	km/h (mi/h)	2.2 (1.4)
Maksimum arm koparma kuvveti	km/h (mi/h)	4.4 (2.7)
Düşük hızda yürüyüş	°	30
Yüksek hızda yürüyüş	kN (lbf)	45 (10,116)
Maksimum çalışma eğimi	kN (lbf)	27.5 (6,182)
Kule dönüş hızı	r/min	10
Bıçak (genişlik * yükseklik)	mm (in)	380 (15") * 1,980 (78")
Zemin basıncı	kPa (psi)	33.4 (4.8)
Yakıt deposu	L (gal)	65 (17.2)

Boyutlar

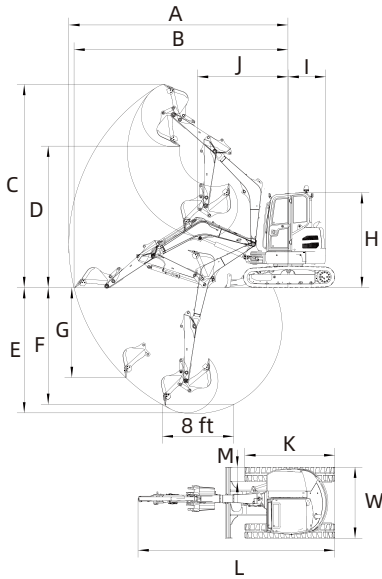

Bom uzunluğu	mm (ft in)	2,800 (9' 2")
Arm uzunluğu	mm (ft in)	1,540 (5' 0.6")
Kova kapasitesi	m³ (yd³)	0.18 (0.24)
A Maks. kazma erişimi	mm (ft in)	6,043 (19' 10")
B Zemin üzerinde maks. kazma erişimi	mm (ft in)	5,910 (19' 5")
C Maks. kesme yüksekliği	mm (ft in)	5,608 (18' 5")
D Maks. boşaltma yüksekliği	mm (ft in)	3,876 (12' 8")
E Maks. kazma derinliği	mm (ft in)	3,492 (11' 5")
F Maksimum kazma derinliği (yatay 8 ft)	mm (ft in)	3,090 (10' 2")
G Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm (ft in)	2,633 (8' 8")
H Genel nakliye yüksekliği	mm (ft in)	2,545 (8' 4")
İ Kuyruk dönüş yarıçapı	mm (ft in)	1,090 (3' 7")
J Min. ön dönüş yarıçapı	mm (ft in)	2,637 (8' 8")
K Alt Takım Uzunluğu	mm (ft in)	2,500 (8' 2")
L Toplam Nakliye Uzunluğu	mm (ft in)	5,485 (18')
M Palet genişliği	mm (ft in)	400 (1' 4")
W Toplam nakliye	mm (ft in)	1,980 (6' 6")

*Detaylı bilgi için Ascendum Makina ile iletişime geçin.



SDLG, dünyanın en prestijli üç kalite ödülünden biri olan EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Ascendum Makina Tic. A.Ş
Adres: Fatih Mah. Katip Çelebi Cad.
No:43 PK
34956 Tuzla/İstanbul
Email: info@ascendum.com.tr
Tel: +90 216 581 80 00